File No.	272	SHEET	1 /1

SPECIFICATIONS

Housing: Thermoplastic(UL 94V–0)
Terminal: SQ 0.64mm Copper Alloy,Gold Plated
Current Rating: 3.0 Amp Max.
Withstand Voltage: 1000V AC RMS For 1 Minute
Insulation Resistance: 1000 Megohms Min. At 1000V DC
Operating Temperature: –55°C~+105°C

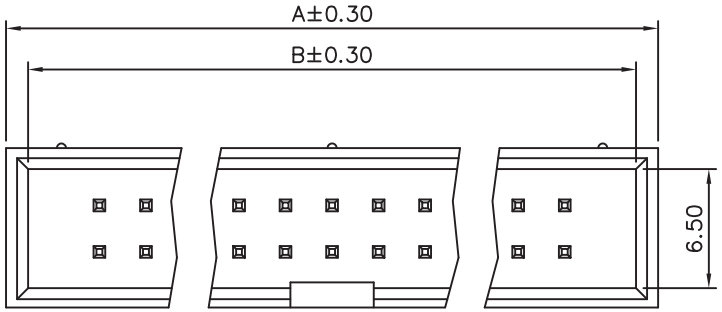

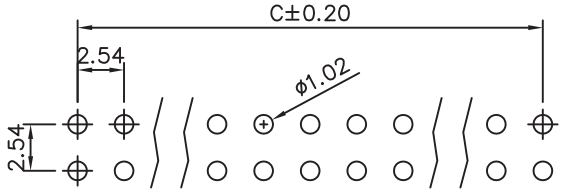

PCB Layout
(Top View)

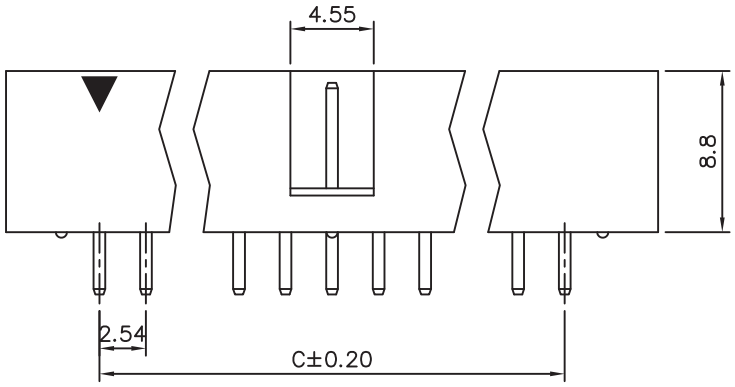

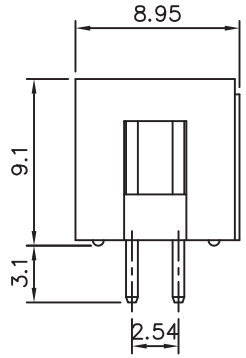

Pos.	Dim.A	Dim.B	Dim.C
06	15.24	12.94	5.08
08	17.78	15.48	7.62
10	20.32	18.02	10.16
12	22.86	20.56	12.70
14	25.40	23.10	15.24
16	27.94	25.64	17.78
20	33.02	30.72	22.86
24	38.10	35.80	27.94
26	40.64	38.34	30.48
30	45.72	43.42	35.56
34	50.80	48.50	40.64
40	58.42	56.12	48.26
44	63.50	61.20	53.34
50	71.12	68.82	60.96

A MEMBER OF AUK GROUP
太聯事業股份有限公司
AUK CONTRACTORS CO., LTD.

CATEGORY		APPROVED BY	MEI
PART No.	BDXX	CHECKED BY	BECKY
DRAWING No.	BDXX	DRAWING BY	TCF
SCALE	NONE	REV.	B0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
.X ±0.30
.XX ±0.20
.XXX ±0.10
UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
0	B0	NEW RELEASE	BECKY	06/20/2005