File No.	466	SHEET	1 /1

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 100V AC,DC
Temperature Range: −25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20 Milliohms Max.
Insulation Resistance: 500 Megohms Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/Minute
Pin Material: Brass/Tin−Plated
Material: LCP

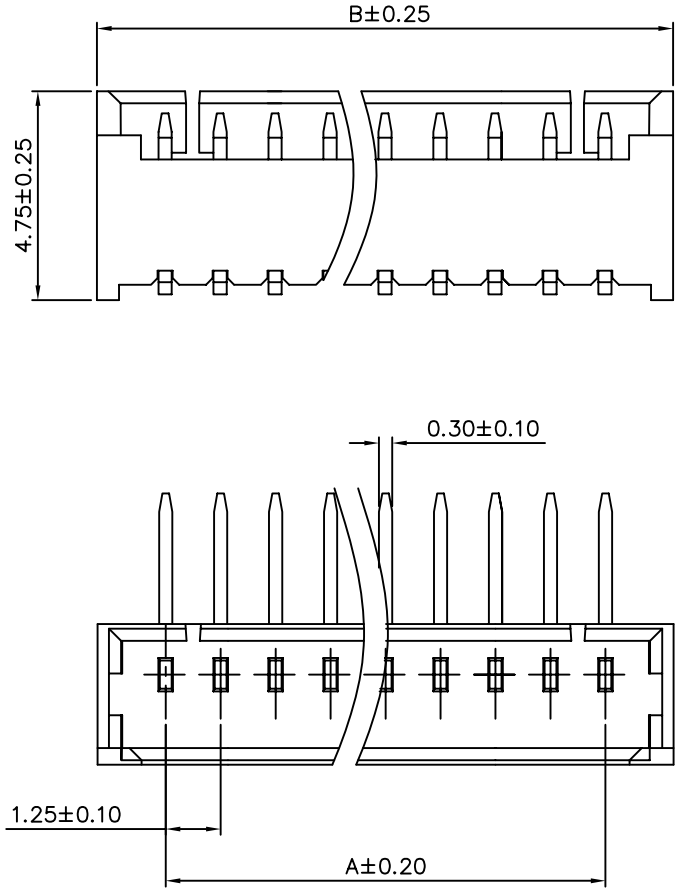

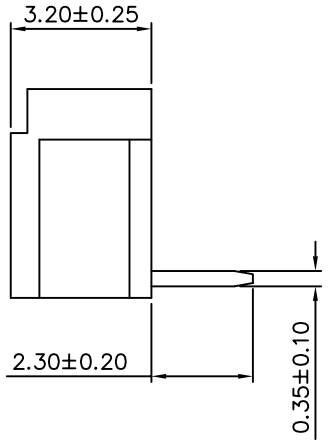

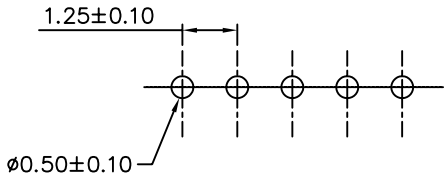

P.C.B Layout

Circuits	Dim.A	Dim.B
2	1.25	4.25
3	2.50	5.50
4	3.75	6.75
5	5.00	8.00
6	6.25	9.25
7	7.50	10.50
8	8.75	11.75
9	10.00	13.00
10	11.25	14.25
11	12.50	15.50
12	13.75	16.75
13	15.00	18.00
14	16.25	19.25
15	17.50	20.50

AUK
A MEMBER OF AUK GROUP
太聯事業股份有限公司
AUK CONTRACTORS CO., LTD.

CATEGORY		APPROVED BY	MEI
PART No.	FHXXR	CHECKED BY	BECKY
DRAWING No.	FHXXR	DRAWING BY	TCF
SCALE	NONE	REV.	A0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
.X ±0.38
.XX ±0.25
ANG.
UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
0	A0	NEW RELEASE	BECKY	2004/10/07