File No.	441	SHEET	1 / 1

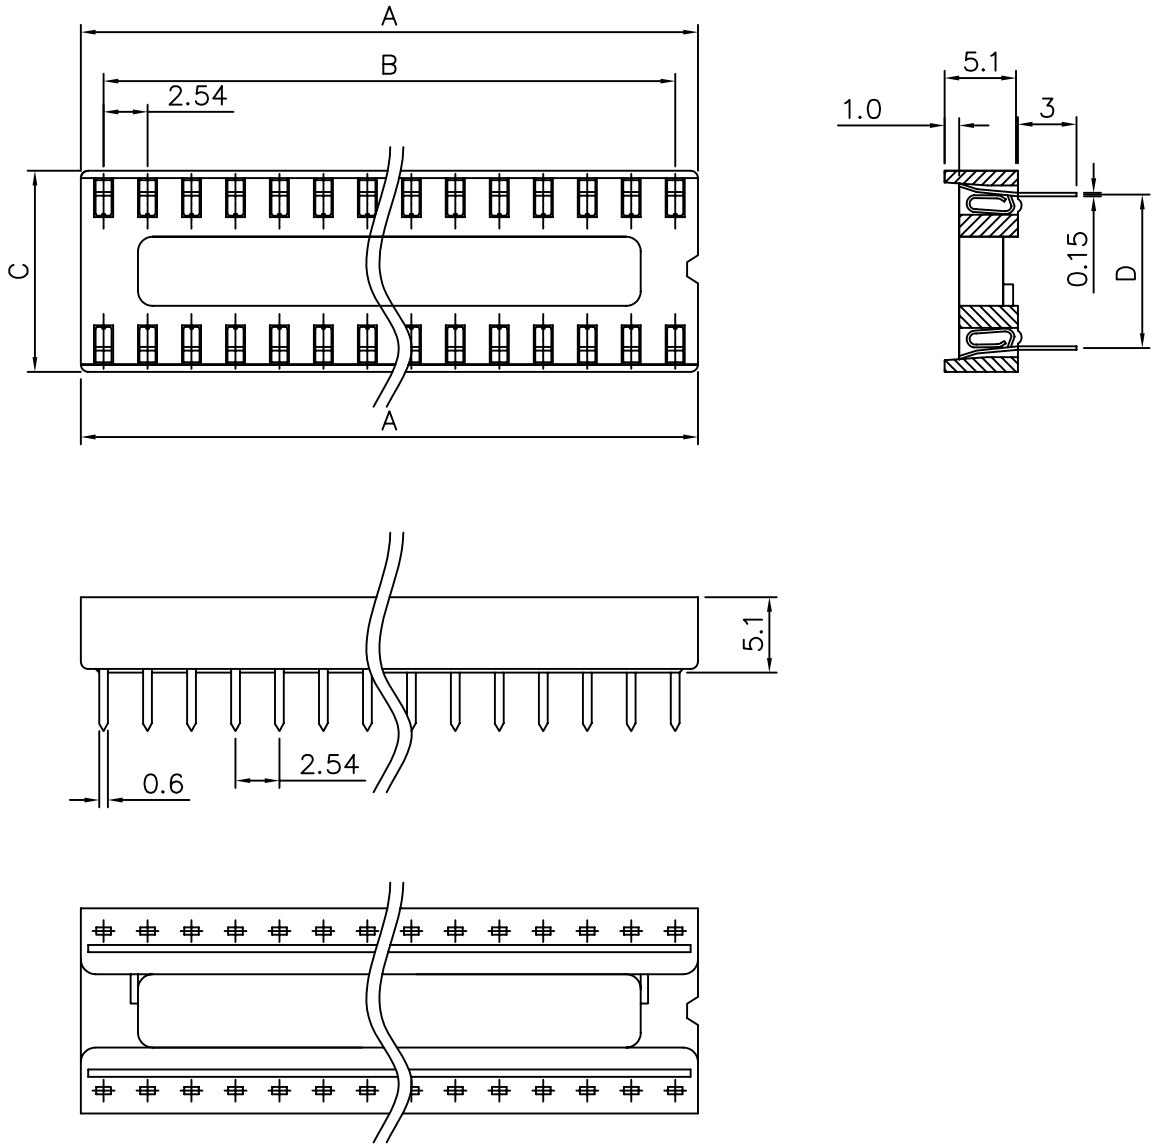

SPECIFICATIONS

Current Rating : 1Amp
Dielectric Withstanding Voltage : AC 500V for 1 Minute
Contact Resistance : 30 Milliohms Max. at DC100mA
Insulation Resistance : 1000 Megohms Min. at DC 500V
Temperature Rating : −55°C to +105°C
Contact: Phosphor Bronze
Insulator : PBT With 30% Glass Fiber(UL 94V−0)

Circuit	A	B	C	D
06	7.52	7.62	10.16	7.62
08	10.16	7.62	10.16	7.62
14	17.82	15.24	10.16	7.62
16	20.32	17.78	10.16	7.62
18	22.86	20.32	10.16	7.62
20	25.40	22.86	10.16	7.62
24	30.48	27.94	10.16	7.62
28	35.56	33.02	10.16	7.62

AUK
A MEMBER OF AUK GROUP
太聯事業股份有限公司
AUK CONTRACTORS CO., LTD.

CATEGORY	IC Socket	APPROVED BY	MEI	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE	
PART No.	IC03XX	CHECKED BY	BECKY	.X ±0.2	
DRAWING No.	IC03XX	DRAWING BY	HZF	.XX ±0.1	
SCALE	NONE	REV.	A0	.XXX ±0.05	
				UNIT mm	

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
0	A0	NEW RELEASE		