File No.	1XVE	SHEET 1 / 1

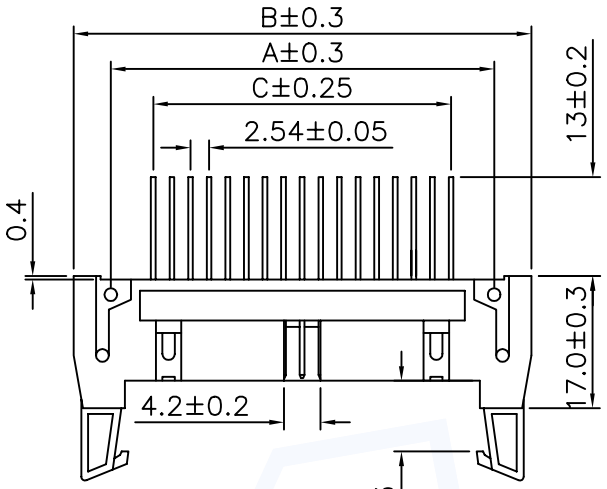

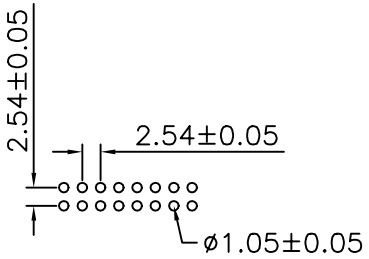

PCB Layout

SPECIFICATIONS:
Insulator : Glass–Filled PBT
Contact : Brass,Gold Flash Plated Over Nickel

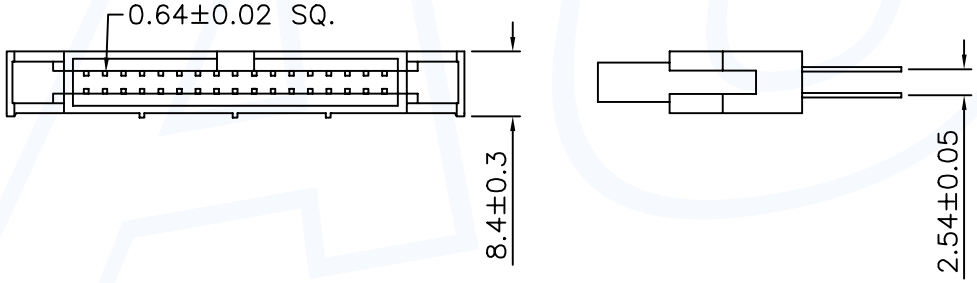

Contact	A	B	C
10	21.66	31.88	10.16
14	26.67	36.96	15.24
16	29.30	39.50	17.78
20	34.38	44.58	22.86
24	39.46	49.66	27.94
26	42.00	52.20	30.48
30	47.08	57.28	35.56
34	52.16	62.36	40.64
40	59.78	69.98	40.64
50	72.48	82.68	60.96
60	85.18	95.38	73.66
64	90.26	100.46	78.74

A MEMBER OF AUK GROUP
太聯事業股份有限公司
AUK CONTRACTORS CO., LTD.

CATEGORY	Box Header	APPROVED BY	GENIUS
PART No.	LDXX-13	CHECKED BY	RAN
DRAWING No.	LDXX-13	DRAWING BY	LHC
SCALE	NONE	REV.	A

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
.X
.XX
AWG.
UNIT mm

AREA	REVISIONS	CHK	DATE